




Paneel Camera

(98325350)



Deze inbouwmodule is ontwikkeld om toegangspoorten te voorzien van camera ondersteuning. De camera is eenvoudig in te bouwen in een paneel van een toegangsportaal. Door de afgeschuinde randen, het dikke glas en door de bevestiging aan de achterzijde van het paneel, is de camera behoorlijk vandalisme bestendig te noemen

Doordat de hoek van de camera verstelbaar is, heeft u de vrijheid deze op verschillende hoogtes te monteren. Indien gewenst kan de module ook afgesteld worden wanneer deze reeds in de zuil is ingebouwd.

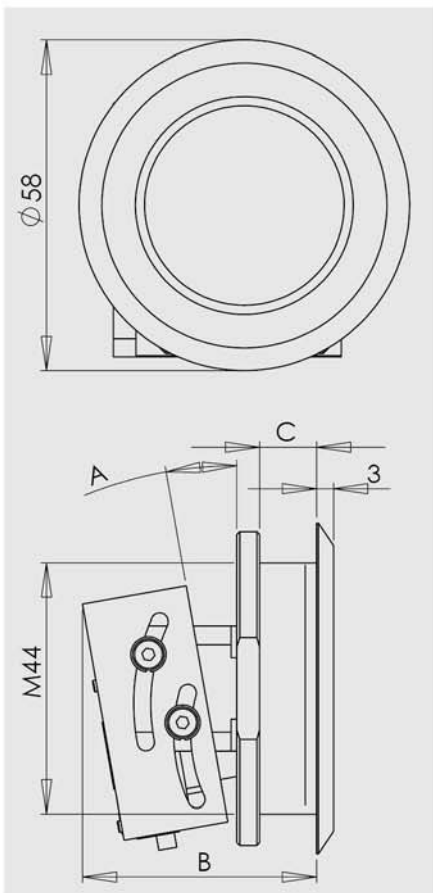

Specificaties

Behuizing	
materiaal	roestvast staal
diameter (uitwendig)	58 mm
draad (voor bevestiging)	M44 x 1
max. hoek camera (A)	-23° t/m +23°
benodigde inbouw diepte (B)	44 mm
max. paneel dikte (C)	9 mm
glas	4 mm
Camera	
module	WAT-230 VIVID
kleur CCD camera	450 TV lijnen
video standaard	PAL
objectief	f2,5 F2,0 (optioneel G3,8; G6,0; G12)
kijkhoek	(hxv) 84° x 68°
focus	instelbaar
Wordt geleverd met	
voeding	230V / 6V (AD603)
kabels	WAT-230CB (BNC+adapter)
bevestigingsmateriaal	voor bekabeling